CUÑAS TIPO U

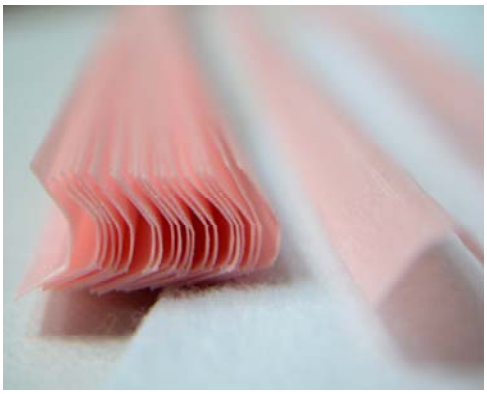

Clase 155° C

Composición DMD saturado 155° C. (sírvase revisa ficha técnica)

Estructura Formato por sistema termo moldeable.

Aplicaciones Para aislación de ranuras en bobinas de motores de baja tensión.

Descripción

CODIGO	DESCRIPCION (ESPESOR – ANCHO – LARGO)
CUÑA-D10	CUÑA D.M.D. 0.35 x 10 x 600 mm
CUÑA-D12	CUÑA D.M.D. 0.35 x 12 x 600 mm
CUÑA-D15	CUÑA D.M.D. 0.35 x 15 x 600 mm
CUÑA-D18	CUÑA D.M.D. 0.35 x 18 x 600 mm
CUÑA-D21	CUÑA D.M.D. 0.35 x 21 x 600 mm
CUÑA-D24	CUÑA D.M.D. 0.35 x 24 x 600 mm

- Se distribuye en kit de 10 unidades

Disponibilidad: permanentemente