SELLO
MODELO TS E

MARCA TRISUN

Composición Disponible solo carbón/cerámico. Cono interior metálico.

Aplicaciones En bombas tales como: AESSEAL B04/B04U, BURGMANN BT-PNT, CRANE 6/106 and FLOWSERVE 160)

.

Datos Técnicos

Pressure: ≤1MPa
Speed: ≤12 m/s
Temperature: -30℃～+200℃

Rotary Ring(Plastic Carbon/Carbon/Sic/tc)
Stationary Ring(Ceramic/Sic/Tc)
Secondary Seal(nbr/Epdm/VITON)
Spring & Other Parts(Sus304/Sus316)

CODIGO	d_1 (inches)	d_7	d_3	d_6	d_2	l_1	l_3
TSE-1/2"	12.7	25.4	26.97	17.45	20.63	22.8	6.2
TSE-5/8"	15.875	30.1	30.94	20.63	23.8	26.5	8.7
TSE-3/4"	19.05	34.925	34.11	23.8	26.87	30	10.3

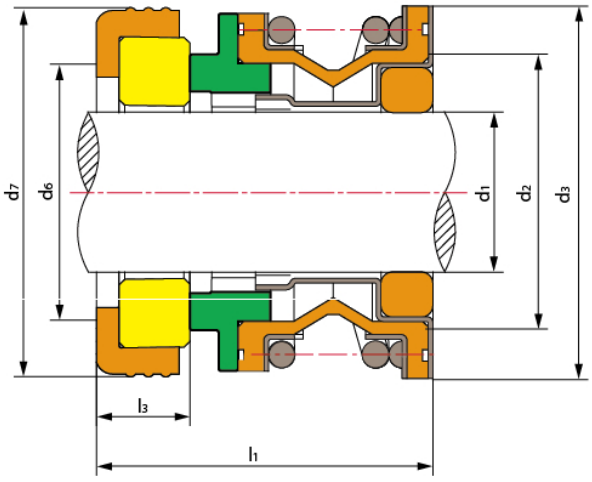

Disponibilidad: sujeto a confirmación.