

REGLETA BLOCK TB




Composición Base material ABS/PC.

Aplicaciones Bloque de terminales TB está diseñado para la conexión y derivación de cables de cobre y aluminio en circuitos electricas AC / DC.

Datos Técnicos

MODELO	CORRIENTE NOMINAL / VOLTAJE	NUMERO DE POLOS	DIMENSIONES EN mm						
			L	L1	A	B	C	D	E
TB-1503	15A/600V	3	46	36,5	7,5	9	M3	22	17
TB-1504		4	55	45,5	7,5	9	M3	22	17
TB-1506		6	73	63,5	7,5	9	M3	22	17
TB-1512		12	127	118	7,5	9	M3	22	17
TB-2503	25A/600V	3	50	40	10,5	12	M4	30	20
TB-2504		4	62,5	57	10,5	12	M4	30	20
TB-2506		6	91	81,5	10,5	12	M4	30	20
TB-2512		12	163	153	10,5	12	M4	30	20

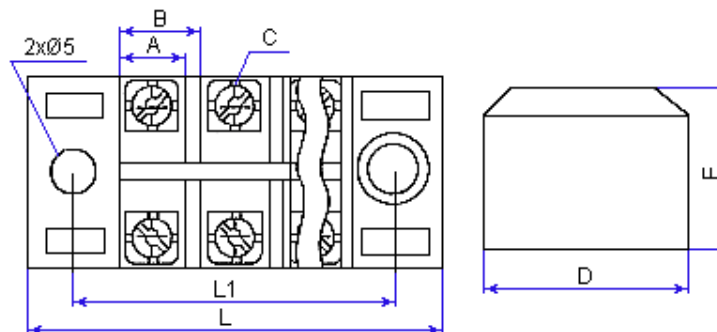

Disponibilidad: permanentemente.